


## Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 5.2

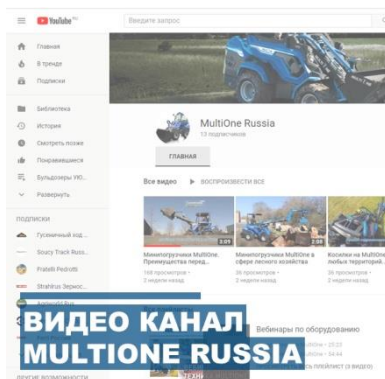

Минипогрузчики MultiOne обладают преимуществами, которые позволяют сделать Вашу работу еще более эффективной:

- КОМПАКТНЫЕ, С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

- высокая стабильность хода, простота управления, безопасная, устойчивая конструкция с низким центром тяжести, удобство использования в местах с ограниченным пространством, малый радиус разворота.

- ПОСТОЯННЫЙ ПРИВОД 4WD

- гидростатический привод, 4 колесных гидромотора, DBS (система динамической блокировки колес при застревании и пробуксовке), тяга в любых условиях (дождь, снег, грязь), повышенный ресурс шин по сравнению с бортовыми минипогрузчиками, шины не портят рельеф (низкий показатель давления на грунт (в 3 раза ниже чем в погрузчиках с бортовым поворотом)).

- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ: БОЛЕЕ 170 ВИДОВ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- система быстрого съема для рабочих органов + система гидравлического мультиконнектора (безопасное соединение гидравлики без течи), система HI FLOW - повышенный гидропоток.

- ЛЕГКИЕ В УПРАВЛЕНИИ

- эргономичный дизайн, мультифункциональный джойстик (на 4 или 11 функций), 2 педали направления движения (вперед-назад), панель управления с подсветкой, высокий уровень контроля рабочего органа



**DVS И ДЕЛИТЕЛЬ  
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА**

- НИЗКИЙ ВЕС МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Лучшее в своем тяговом классе соотношение веса и грузоподъемности, низкое давление на грунт, отсутствует залом, сохраняет газон

- УСИЛЕННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

- система самовыравнивания стрелы (в стандарте), плавающая система (повторение контура земли).

- ОБЗОР ОПЕРАТОРА НА 360 ГРАДУСОВ

- обзор стрелы на всех уровнях подъема, высокий уровень безопасности, простота в эксплуатации

- НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАКТОРАМИ, БОРТОВЫМИ МИНИПОГРУЗЧИКАМИ)

- низкий расход топлива, низкий уровень стирания шин, низкие расходы на содержание, простота в техническом обслуживании.

- МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ

- грузоподъемность от 450 до 2500 кг. скорость до 40 км/ч.

- ГАРАНТИЯ ДО 3-х ЛЕТ



### СТОИМОСТЬ МИНИПОГРУЗЧИКА MULTI ONE 5.2 (утилизационный сбор включен)

MultiOne 5.2 в стандартной комплектации :	MultiOne 5.2 в комплектации комфорт	MultiOne 5.2 в комплектации «всесезонная»
стоимость <b>28 100 евро</b> , срок поставки <b>15 рабочих дней</b>	(остекленная кабина с подогревом (отечественное производство), 3 дополнительных рабочих фонаря, плавающий клапан стрелы): стоимость <b>31 900 евро</b> , срок поставки <b>15 рабочих дней</b>	(Полностью закрытая кабина с шумоизоляцией и зеркалами, система отопления, плавающий клапан стрелы, 3 дополнительных рабочих фонаря, подогрев двигателя): стоимость <b>35 900 евро</b> , срок поставки <b>15 рабочих дней</b>

Базис поставки: г.Ярославль

### Технические параметры минипогрузчика MultiOne 5.2:

Модель	MultiOne 5.2
Двигатель	Kubota D902
Л.С.	25
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатический
Макс. Скорость	14 км/ч
Поток гидравлики	34л/мин
Вылет стрелы	2,75 м
Опрокидывающая нагрузка*	1020 кг
<b>Грузоподъемность **</b>	<b>820 кг</b>
Грузоподъемность при повороте ***	700 кг
Отрывное усилие / 50 см	800 кг
Тяговое усилие	900 кгс
Давление на грунт	0,83 кг/см <sup>2</sup>
Радиус разворота (внутренний/внешний)	890/1890 мм
Стандартные шины	23x8.50-12
Масса	960 кг

#### Стандартная комплектация:

- 4WD гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональное сервоуправление;
- Охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор;
- Самовыравнивающаяся телескопическая стрела с двойной Н-образной рамой;
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, свет обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов);
- 2 передних рабочих фары;
- Сиденье с подлокотниками и ремнем безопасности, регулируемое положение;
- Датчик опрокидывания;
- Механический стояночный тормоз;
- Динамическая блочная система (DBS) При активном управлении автомобиль не оставляет следов на земле (идеально подходит для ухода за ландшафтом). В частности для неровных поверхностей;
- Высокоэффективные колесные моторы.

\* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.

\*\* Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).

\*\*\* Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен



## Преимущества модели MultiOne 5.2 в стандарте

### ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВСЕХ 4 КОЛЕС С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ СЕРВОПРИВОДОМ.

Гидростатический привод всех 4 колес обеспечивает высокую проходимость мини-погрузчика, высокую удельную мощность и быстрое действие (пуск, реверс, остановка значительно быстрее чем у приводов другого типа), бесступенчатая регулировка скоростного режима в широком диапазоне.

### ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА С МЕХАНИЗМОМ САМОВЫРАВНИВАНИЯ

Увеличивает высоту подъема и обзор, что повышает функционал мини-погрузчика и делает погрузочно-разгрузочные работы более удобными, особенно в условиях ограниченного пространства. Механизм самовыравнивания позволяет автоматически удерживать груз параллельно земле при подъеме.

### DBS (СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ)

Эта система работает как дифференциал. При активном управлении мини-погрузчик не оставляет следов на земле (идеально подходит для ухода за ландшафтом). В частности для неровных поверхностей.



### 4-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЖОЙСТИК

Джойстик с 4 функциями позволяет легко управлять машиной. Два вспомогательных рычага управляют выдвиганием телескопической стрелы и передними гидравлическими выходами.

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МУЛЬТИКОННЕКТОР

Это инновационная система соединения рукавов РВД для гидрофицированных рабочих органов ускоряет и упрощает их монтаж-демонтаж.

### ГРАФИЧЕСКИЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ С ЗАПРОГРАМИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

Графический ЖК-дисплей с программированием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, другие 14 индикаторов).



## Возможные опции модели MultiOne 5.2

### ПЛАВАЮЩИЙ КЛАПАН СТРЕЛЫ\*-\*\*

Позволяет установленному оборудованию следовать за изменением контура поверхности земли. Идеально для применения в любой области.



Стоимость – 810 евро

### ДОРОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные дорожные фонари (передние и задние) для освещения дороги, поворотный фонарь, маяк, зеркала заднего вида.



Стоимость – 1 060 евро

### ДЕЛИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

На всех 4 колесах одновременно достигается максимальная производительность. Высокая тяга даже на сложных рельефах с грязью или снегом.



Стоимость – 1 055 евро

### ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ\*

Система держит двигатель на оптимальной температуре для легкого старта



Стоимость – 370 евро

### ЗАДНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ

Контролируются пультом управления



Стоимость – 760 евро

### СТУПИЧНЫЕ ПРОСТАВКИ (55 мм)

нужны для того чтобы сделать машину более широкой и увеличить свою стабильность.



Стоимость – 530 евро

### А ТАКЖЕ:

Остекленная кабина с зеркалами\*  
Система отопления\*  
Подогрев сиденья  
Левая панель защиты оператора  
3 дополнительных Фонаря\*-\*\*

4 750 евро  
1 230 евро  
620 евро  
490 евро  
660 евро

Задние противовесы 180 кг  
Сцепное устройство для прицепа  
11-функциональный джойстик  
Задний разъем 12V  
Задняя защита от ударов

790 евро  
335 евро  
1 180 евро  
175 евро  
280 евро

\*- опция включена в комплектацию «всесезонная»

\*\*-опция включена в комплектацию «комфорт»

## Рабочие габариты модели MultiOne 5.2





Многофункциональные минипогрузчики MultiOne успешно применяются в большинстве сфер хозяйственной деятельности благодаря огромному выбору навесного оборудования и особенностям своей конструкции.

**ПОДРОБНОСТИ ПО СФЕРАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:**

